

**NEW**

14 Series 1450 H

Acqua fredda
Cold waterPer uso professionale
For professional usageAccessori professionali
Professional accessories**POWERED by
HONDA**

Caratteristiche Generali - General Features:

- Carrello completo di manico con due ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Valvola termica
- Aspirazione detergente
- Motorizzato Honda, con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Two-wheel trolley with rubber tread wheels, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Thermal valve
- Detergent suction
- Powered by Honda engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter

Fornito con - Equipped with:

MV951

Pistola 3/8"(F) - M22x1,5 con prolunga

Trigger gun with extension

(41089)



Tubo AP 10 m / HP Hose 10 m

SAE100 R2 armato / reinforced (3119)



Lancia

Lance

(3600650)



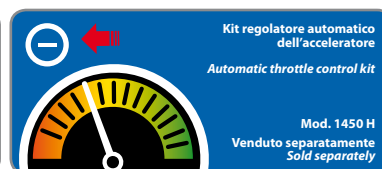
Ugello / Wash nozzle

Bassa pressione / low pressure (3600400) - Nero / Black

Getto dritto / pencil jet SS 00035 (3600930) - Rosso / Red

Getto ventaglio / fan jet SS 15035 (3600940) - Giallo / Yellow

Getto ventaglio / fan jet SS 40035 (3600960) - Bianco / White

Ruote con battistrada in gomma
Piedini antivibranti
Rubber tread wheels
Damper feetGancio porta
accessori
Accessories
holderKit regolatore automatico
dell'acceleratore
Automatic throttle control kitMod. 1450 H
Venduto separatamente
Sold separately1450 H
(RCV)
GX 200

Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	MAX	l/h	HP	kg
		bar psi	l/h gph	HP rpm	kg
1450 H	25677	220 3200	600 159	6,5 3400	42

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature 60°C 140°F IPX5-S1

* Regolatore automatico dell'acceleratore a richiesta/On request automatic throttle control